

# **INCOnet Service**

Приложение «INCOnet Service» предназначено для проверки и базовой настройки модулей управления, с использованием радиомодема и OTG-кабеля.

Для скачивания приложения перейдите по ссылке [www.inconet.ru/download](http://www.inconet.ru/download).

После запуска приложения выйдут уведомления о разрешении использования вашего местоположения, которое нужно принять (рисунок 1).

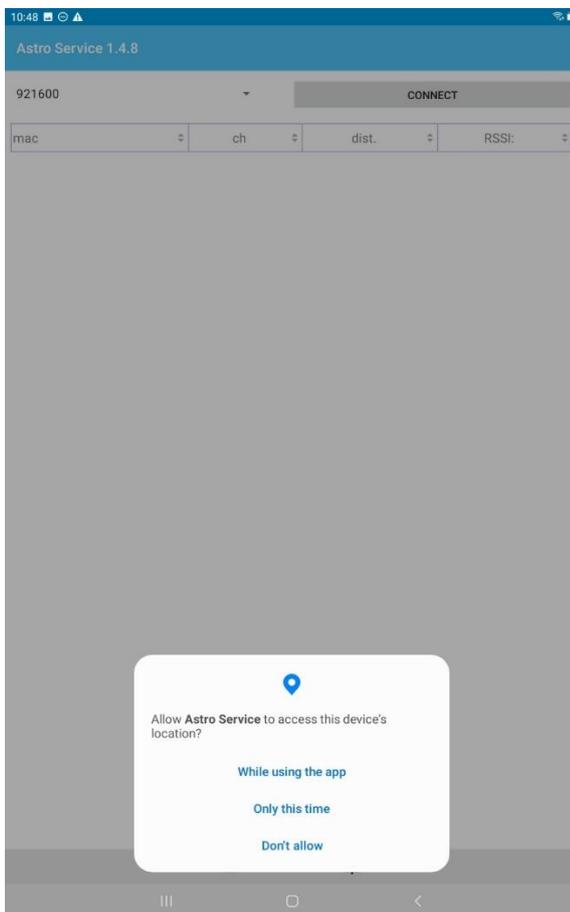


Рисунок 1 – Разрешение об использовании местоположения

После этого необходимо использовать OTG кабель для подключения радиомодема к вашему устройству (смартфон, планшет). Основное меню приложения представлено на рисунке 2.


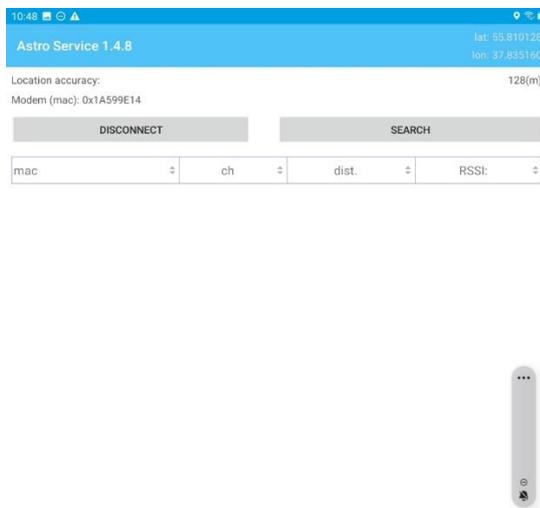


Рисунок 2 – Основное меню

Для поиска модулей управления необходимо нажать на кнопку «Поиск», появится окно выбора радиоканалов (рисунок 3), выбрать его (один или все) и нажать на соответствующую кнопку.

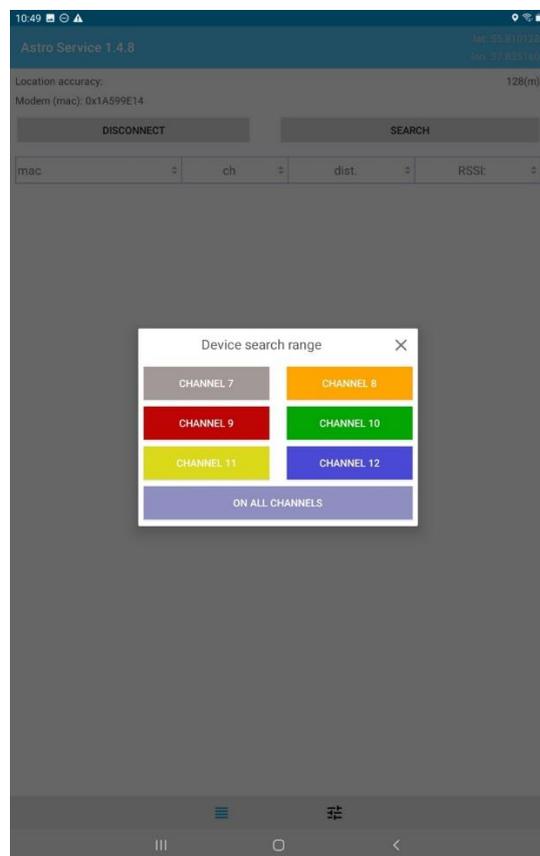


Рисунок 3 Окно выбора радиоканалов

После поиска, появляется список доступных модулей управления, если таковые найдутся, для корректировок (рисунок 4).

| mac        | ch | dist. | RSSI:     |
|------------|----|-------|-----------|
| 0x119F6311 | 12 | 68    | -100 -101 |
| 0x119F6711 | 12 | 25    | -96 -81   |
| 0x119F6158 | 12 | 65    | -91 -90   |
| 0x119F5FA6 | 12 | 109   | -96 -93   |
| 0x215DE286 | 12 | 78    | -97 -96   |




Рисунок 4 – Список модулей управления

Выбирая нужный модуль управления (по МАС-адресу), попадаете в следующий раздел (рисунок 5).

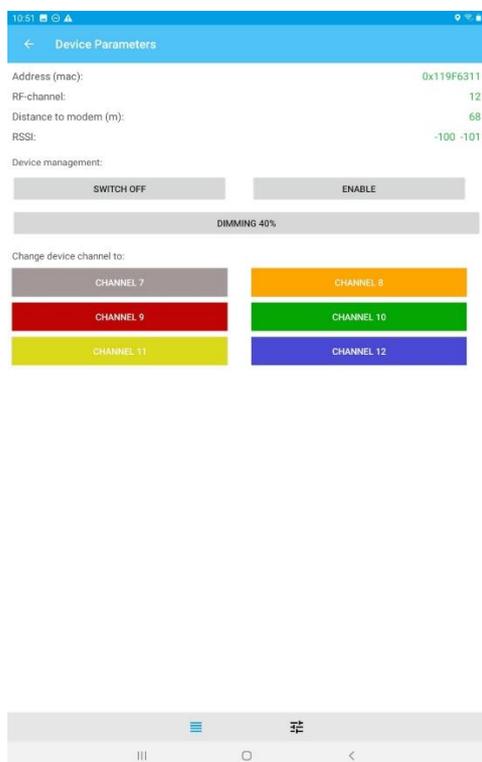


Рисунок 5 Меню настроек модуля управления

В этом меню можно увидеть информацию о его МАС-адресе, номере его радиоканала, расстояние от модуля до модема (приблизительно) в метрах и уровне

RSSI. Доступные функции – включение, выключение, диммирование и смена радиоканала.

Чтобы попасть в окно дополнительных настроек нужно нажать на кнопку показанную на рисунке 6.



Рисунок 6 Кнопка дополнительных настроек

В окне дополнительных настроек доступны функции (рисунок 7):

1. Ограничение радиуса поиска (в метрах)
2. Режим глубокого сканирования
3. Режим администратора (Доступны администраторские настройки радиомодуля).




Рисунок 7 Окно дополнительных настроек